

МАШИНА ДЛЯ ТОРЦОВКИ ТРУБЫ MF5i


Видео по применению





Машина для торцовки трубы MF5i

Диапазон работ: 100 - 323,9 мм

Машина для торцовки труб модели MF5i спроектирована для работы с отдельными трубами, отводами. Фаскорез предназначен для торцовки толстостенной трубы, подготовки фаски требуемой формы и размеров. Оснащается по запросу 2 пневмомоторами или 1 электромотором. Цанговый зажим приводится в действие посредством трещотки, подача – с помощью маховика подачи со съемными рукоятками.

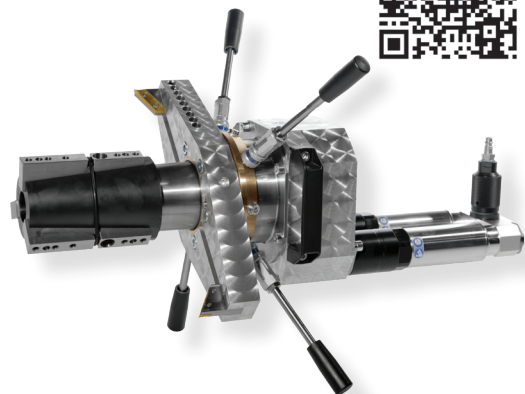

Размеры машины

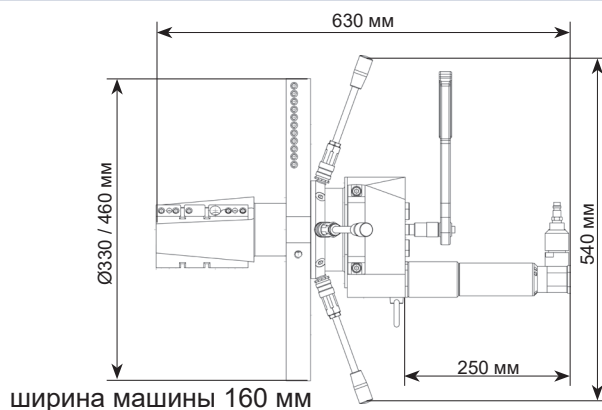


Техническое описание

Техническое описание MF5i			2 Пневматический моторы		
Диапазон зажима	100 - 320 мм	3,937 - 12,598"	Мощность	1.700 Вт	2,4 Л.с.
Диапазон обработки Øвн- Øнар	100 - 323,9 мм	3,937 - 13,070"	Давление в сети	6 бар	87 пси
Макс. толщина стенки трубы	30 мм	1,181"	Расход воздуха	1,92 м³/мин	70,4 фут3/мин
Величина подачи	30 мм	1,181"	Разъем	3/8"	3/8"
Вес с электроприводом	29,0 кг	72,75 фунтов	Характеристики	регулировка скорости	
Вес с пневмоприводом	23,8 кг	52,5 фунтов	Электрический мотор		
Форма разделки кромки	I-обр, V-обр, J-обр, внутренняя фаска		Мощность	2.200 Вт (110В/230В)	2,9 Л.с.
Материалы труб	сталь, нерж., дуплексные, высоколегир.		Гидравлический мотор		
Применяемая оснастка	резцы БРС, сменные пластины		Характеристики	speed adjustment, torque control	
Корпус фаскореза	Алюминиевый сплав		Мощность	8.000 Вт	10,7 Л.с.
			Давление в сети	140 бар	2030 пси
			Расход масла	50 л/мин	


Дополнительно




оснастка для MF5i (стр. 48)



Оправка для торцовки отводов



Гидропривод машины



Комплект XL для диапазона 176-460 мм